

Ofício nº 1910.32/2021 – SEINFRA

Crato/CE, 19 de outubro de 2021

Assunto: Resposta ao ofício nº 1810001/2021 - SL

Senhora Presidenta da Comissão de Licitação,

Cumprimentando cordialmente V.Sª e ao mesmo tempo, considerando o pedido de esclarecimento acerca do processo Tomada de Preço nº 2021.09.02.5, enviada pela presidenta do Setor de Licitação do Município do Crato, a Senhora Valéria do Carmo Moura, e tendo em vista os **questionamentos apresentados pela empresa NAG Engenharia**, venho informar que;


1.0 – QUESTIONAMENTO

1.1 Item 4.5.4 – ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92.

Esclarecimento: Deve ser considerada a quantidade apresentada em planilha orçamentaria tendo em vista que foram retiradas da planilha orçamentaria base fornecida pelo FNDE e qualquer esclarecimento de quantidades e memórias de cálculo mais detalhada pode ser solicitada durante processo de execução ao órgão fornecedor da planilha base (FNDE).

1.2 Item 7.1 – TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM.

Esclarecimento: Deve ser considerada a quantidade apresentada em planilha orçamentaria. No questionamento foi levantada uma área de cobertura em arco para telha metálica ondulada pré pintada, no entanto não foi considerado que nesta área levantada existem trechos que serão com telha translúcida ondulada de fibra de vidro. Portanto, as quantidades apresentadas em orçamento são suficientes para cobrir toda a quadra.

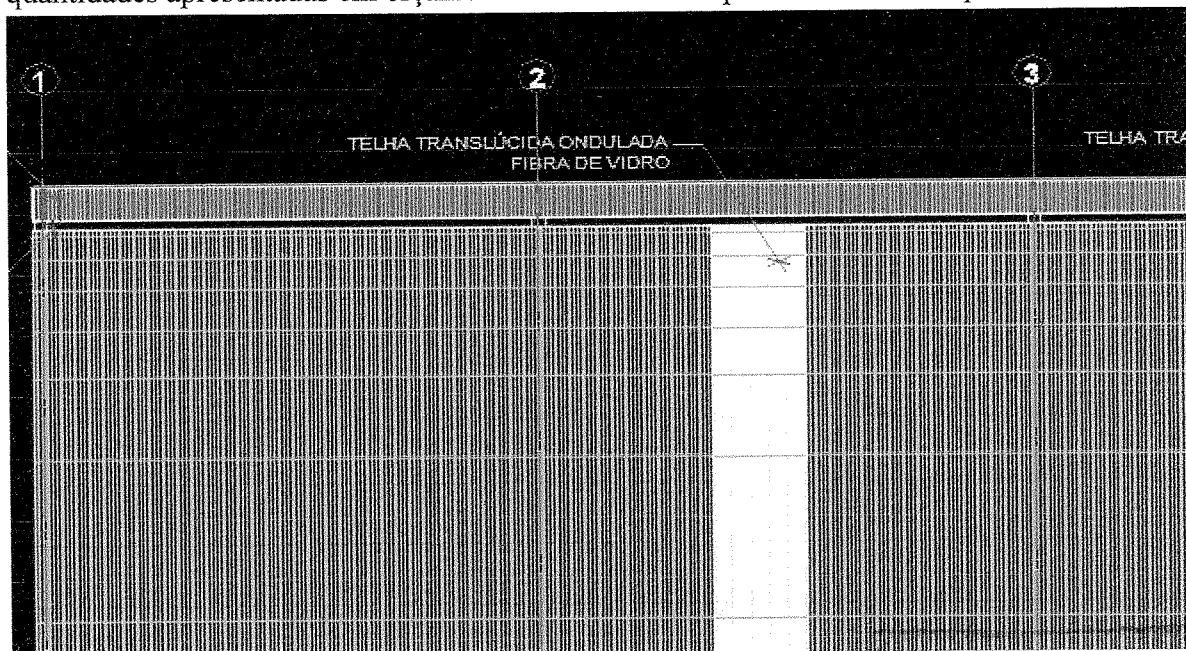

1.3COMP. 06 – TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM.

Esclarecimento: Deve ser considerada a composição apresentada em planilha. Não há necessidade de substituí-la ou incluir novos serviços, uma vez que o serviço da composição 06, cujo código SINAPI 94213- TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019, já considera o que é necessário para execução do telhado, conforme apresentado abaixo.

1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE SERVIÇO

Código / Seq.	Descrição da Composição	Unidade
01.C08E.TELH.027/01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2
Código SIPC1	AF_07/2019	
94213		
Vigência: 07/2019		Última Atualização: 07/2019

COMPOSIÇÃO				
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0 0970
C	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0 0910
I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4 1500
I	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 140* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1 1860
C	93262	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0 0013
C	93261	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0 0009

Atenciosamente,

Ítalo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura
Portaria 0107007/2021 GP

AO SENHOR(A)
VALÉRIA DO CARMO MOURA
PRESIDENTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO