




Prouربي
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

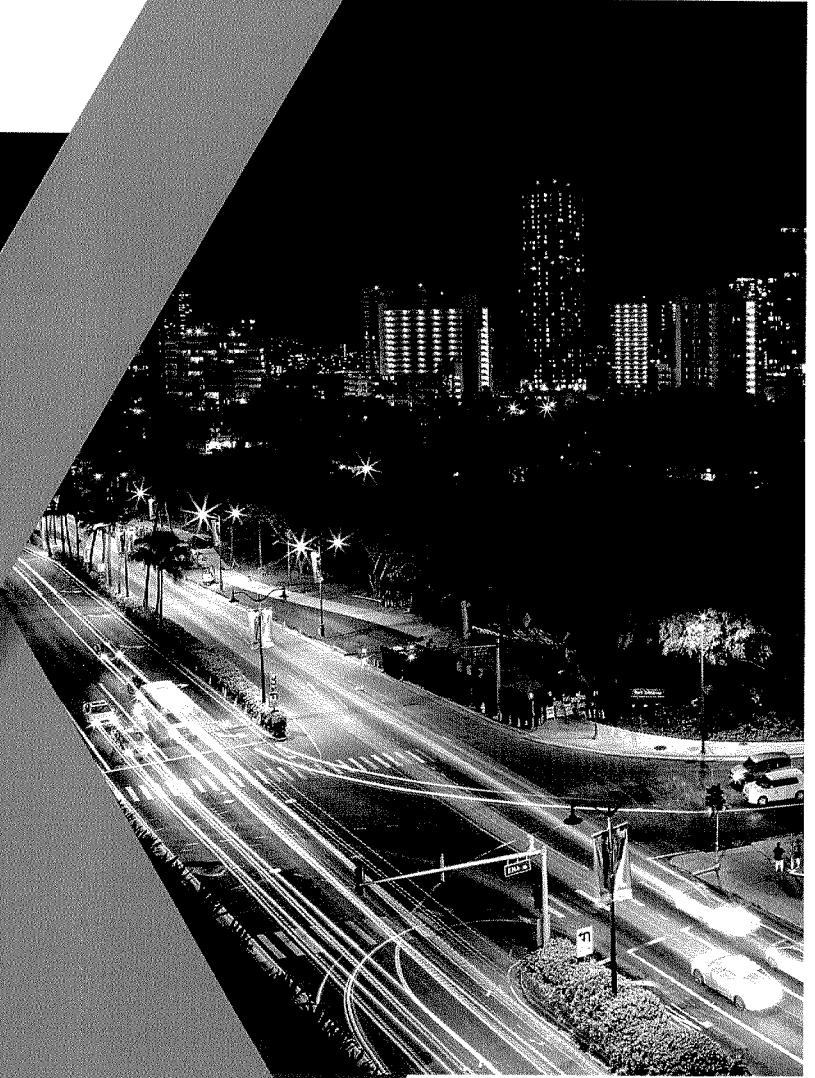

Handwritten signatures and initials:
A signature on the left, a checkmark on the right, and a large 'C' on the far right.

PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza – CE, 25 de abril de 2022

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3129
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 2022.03.01.1
ASSUNTO: PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 1

Prezados Senhores,


PROURBI PROJETOS, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 20.964.420/0001-03, fone (85) 9 9994-3150, com sede à Avenida Dom Luís nº 609, sala 304, bairro Meireles em Fortaleza/CE, vem através da presente, manifestar seu maior interesse em poder colaborar na execução dos serviços objeto da licitação em pauta, colocando, desde já, ao dispor da Prefeitura Municipal de Crato, sua equipe técnica.

Na oportunidade, encaminhamos nossa **PROPOSTA COMERCIAL** no valor de **R\$ 3.099.329,42 (três milhões, noventa e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)** de acordo com os termos do Edital em referência, em duas vias originais, devidamente numerada e assinada por seus representantes legais, ficando ao inteiro dispor para quaisquer informações e esclarecimentos que V. Sas. Julgarem necessários.


Declaramos ainda que:

1. Concordamos e nos submetemos a todos os termos do Edital;
2. Em nossos preços unitários estão incluídos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, principalmente encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros tributos, taxas e tarifas ou emolumentos;

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.


Patricia Pessoa Lima
CAU/BR. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista


EUEDES LUCINIO MOREIRA LIMA
CPF Nº 095624434-34 TITULAR
RG2006010172483 SSP-CE


Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN 061667679-4
CPF: 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

C

Patricia Pessoa Lima
Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araujo
Felipe Pedrosa Araujo
 CREA/RN 061667679-4
 CPF: 913.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

Eudes Luciano Moreira Lima
Eudes Luciano Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CPF: 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPPS 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.


TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

PLANILHA RESUMO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD TOTAL	R\$ UNITÁRIO C/		R\$ TOTAL C/ BDI
					BDI	BDI	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	Comp Adm	Taxa de Administração	Mês	4,00	R\$	36.142,68	R\$ 144.570,70
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	55,00	R\$	1.499,40	R\$ 82.467,00
2.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	315,00	R\$	1.901,49	R\$ 598.969,35
2.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	654,00	R\$	2.267,83	R\$ 1.483.160,82
2.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	540,00	R\$	499,81	R\$ 269.897,40
2.5	Comp 05	Instalação de Braço Esfritizador/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	187,00	R\$	1.088,40	R\$ 203.530,80

Av. Dom Luis, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceara - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)999994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br



Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

2.6	Comp 06	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	70,00	R\$	1.310,72	R\$	91.750,40
2.7	Comp 07	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	70,00	R\$	1.768,78	R\$	123.814,60
2.8	Comp 08	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 3 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	5,00	R\$	2.274,98	R\$	11.374,90
2.9	Comp 09	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	18,00	R\$	2.817,85	R\$	50.721,30
2.10	Comp 10	Instalação de Luminária Decorativa LED para iluminação pública, de 60W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, IP 66, v. útil 50.000h, 114 lm/w, Gar. 5 anos, modelo EGEO II ou similar	Und	9,00	R\$	3.878,47	R\$	34.906,23
2.11	Comp 11	Caixa alvenaria/reboco c/tampa concreto, fundo de brita 40x40x40cm	Und	9,00	R\$	275,59	R\$	2.480,31
2.12	Comp 12	Instalação de Haste de Aterramento 5/8" x3,00m	Und	9,00	R\$	187,29	R\$	1.685,61
					TOTAL GERAL:		R\$	3.099.329,42


VALOR GERAL: R\$ 3.099.329,42 (três milhões, noventa e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)

[Assinatura]
Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

[Assinatura]
Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RNº 061667679-4
 CPF: 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

[Assinatura]
PROURBI PROJETOS, CONSULTÓRIAS E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Luciano Moreira Lima
 Sôcio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)999994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br



Patricia Pessoa Lima
 CAU/RB. A103597-5
 CPF: 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedroza Araújo

CREA/RN/D061667679-4

CPF: 038.145.593-56

Eng.º em Engenharia Elétrica

PROURBI SERVIÇOS CONSTRUTIVOS E SERVIÇOS LTDA

Eudes Manoel Moreira Lima

Sócio Administrador

CNPJ: 27.3564.420/0001-03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPPS 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.

TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD TOTAL	R\$ UNITÁRIO C/		R\$ TOTAL C/ BDI
					BDI	BDI	
GRUPO 1							
1.1	Comp Adm	Taxa de Administração	Mês	4,00	R\$	36.142,68	R\$ 144.570,70
GRUPO 2							
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
RUA PADRE LEMOS, MANOEL ALMINO E MONSENHOR ALBINO							
2.1	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	22,00	R\$	1.901,49	R\$ 41.832,78
2.2	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	98,00	R\$	2.267,83	R\$ 222.247,34
2.3	Comp 05	Instalação de Braço Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	28,00	R\$	1.088,40	R\$ 30.475,20
2.4	Comp 07	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	24,00	R\$	1.768,78	R\$ 42.450,72

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br



Patricia Pessoa Lima
CAU/BR A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prouربی

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Padrosa Araújo PROURBI PROJETOS CONSTRUTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CREA/RN nº 068667679-4 Eudes Luciano Moreira Lima
CPF: 033.2145.593-56 Sócio Administrador
Engenheiro Eletricista
CNPJ: 20.264.420/0001-03

2.5	Comp 09	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	11,00	R\$	2.817,85	R\$	30.996,35
2.6	Comp 10	Instalação de Luminária Decorativa LED para iluminação pública, de 60W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, IP 66, v. útil 50.000h, 114 lm/w, Gar.5 anos, modelo EGEO II ou similar	Und	6,00	R\$	3.878,47	R\$	23.270,82
2.7	Comp 11	Caixa alvenaria/reboco c/ampa concreto, fundo de brita 40x40x40cm	Und	6,00	R\$	275,59	R\$	1.653,54
2.8	Comp 12	Instalação de Haste de Aterramento 5/8" x3,00m	Und	6,00	R\$	187,29	R\$	1.123,74
AV. JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO, RUA VINTE E OITO DE DEZEMBRO, RUA VINTE E UM DE JUNHO E RUA CORONEL SEGUNDO							R\$	381.514,15

3.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	6,00	R\$	1.499,40	R\$	8.996,40
3.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	6,00	R\$	1.901,49	R\$	11.408,94
3.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	103,00	R\$	2.267,83	R\$	233.586,49
3.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	12,00	R\$	499,81	R\$	5.997,72
3.5	Comp 05	Instalação de Braço Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	17,00	R\$	1.088,40	R\$	18.502,80
3.6	Comp 06	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	70,00	R\$	1.310,72	R\$	91.750,40

Av. Dom Luis, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
Fone: (85)999994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربی.com.br

PROURBI PROJETOS CONSTRUTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.264.420/0001-03

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF. 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA


Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN/P/061667679-4
 CPF. 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROJETA, PROJENHA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CPF. 27.054.427.094-03

3.7	Comp 09	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	4,00	R\$	2.817,85	R\$	11.271,40
RUA CICERO PINHEIRO, RUA 21 DE JUNHO, RUA DR. IRINEU PINHEIRO, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, RUA CICERO ARARIPE E RUA PADRE DAVID MOREIRA								
4.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	8,00	R\$	1.499,40	R\$	11.995,20
4.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	45,00	R\$	1.901,49	R\$	85.567,05
4.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	2,00	R\$	2.267,83	R\$	4.535,66
4.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	55,00	R\$	499,81	R\$	27.489,55
RUA CEL. TEÓFILO SIQUEIRA, RUA RUI BARBOSA, RUA CEL. SEGUNDO, RUA MONSENHOR SOTER, RUA JOSÉ CARVALHO, RUA VICENTE LEMO, RUA CEL. LUIS TEIXEIRA E RUA SANTOS DUMONT								
5.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	2,00	R\$	1.499,40	R\$	2.998,80

AV. Dom Luís, nº 609 - sala 304 - Meireles - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)999994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

PROJETA, PROJENHA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
 08/08/2017
 FOLHA 08


Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prourbi

LUMINAÇÃO PÚBLICA



Felipe Pedrosa Araújo
 CRE/RNP 041667679-4
 CPF 033.455.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Luciano Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

5.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	44,00	R\$	1.901,49	R\$	83.665,56
5.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	8,00	R\$	2.267,83	R\$	18.142,64
5.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	54,00	R\$	499,81	R\$	26.989,74
RUA CHAGAS BEZERRA, RUA JOSÉ DAVI GADELHA, RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA E RUA LOURO MACEDO							R\$	190.769,54
6.1	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	59,00	R\$	2.267,83	R\$	133.801,97
6.2	Comp 05	Instalação de Braço Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	27,00	R\$	1.088,40	R\$	29.386,80
6.3	Comp 07	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	14,00	R\$	1.768,78	R\$	24.762,92
6.4	Comp 09	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	1,00	R\$	2.817,85	R\$	2.817,85
RUA FABIO PINHEIRO ESMERALDO E RUA ICARU DE SOUSA							R\$	152.567,83
7.1	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	49,00	R\$	2.267,83	R\$	111.123,67

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br


PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.964.420/0001-03


Patricia Pessoa Lima
CAU/RR, A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA


Felipe Pedroza Araújo
CREA/RN 061687679-4
CPF: 093.145.593-56
Engenheiro Eletricista

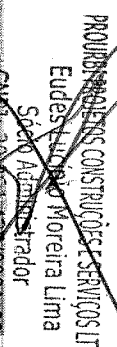
PROURBI SERVIÇOS CONSTRUTIVOS E SERVIÇOS LTDA
Eudes Moreira Lima
Sócio Administrador
CPF: 20.554.720-0001-03

7.2	Comp 07	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	17,00	R\$	1.768,78	R\$	30.069,26
7.3	Comp 08	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 3 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	5,00	R\$	2.274,98	R\$	11.374,90
RUA CAROLINO SUCUPIRA, RUA BRIGADEIRO MONTEIRO, RUA ORLANDO MOURA E RUA MAJOR JOSÉ GONÇALVES								
8.1	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	3,00	R\$	1.901,49	R\$	5.704,47
8.2	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	30,00	R\$	2.267,83	R\$	68.034,90
8.3	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	33,00	R\$	499,81	R\$	16.493,73
RUA LEANDRO BEZERRA, RUA PADRE SUCUPIRA, RUA NELSON ALENCAR E RUA RODOLFO TEÓFILO								
9.1	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	13,00	R\$	1.901,49	R\$	24.719,37
9.2	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	18,00	R\$	2.267,83	R\$	40.820,94
9.3	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	31,00	R\$	499,81	R\$	15.494,11

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br


PROURBI SERVIÇOS CONSTRUTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN 06.667679-4
 CPF 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROURBI PROLINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Estanislau Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.164.420/0001-03

RUA RATISBONA, RUA NELSON ALENCAR, RUA BÁRBARA DE ALENCAR, RUA MONSENHOR ESMERALDO, AV. HORÁCIO JACOMÉ E PRAÇA FRANCISCO SÁ

10.1	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	10,00	R\$	1.901,49	R\$	19.014,90
10.2	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	49,00	R\$	2.267,83	R\$	111.123,67
10.3	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	59,00	R\$	499,81	R\$	29.488,79
RUA JOAQUIM PINHEIRO BEZERRA, RUA LAVRAS DA MANGABEIRA, RUA DIOGENES FRAZÃO E AV. JOÃO ALVES ROCHA								
11.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	1,00	R\$	1.499,40	R\$	1.499,40
11.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	5,00	R\$	1.901,49	R\$	9.507,45

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br



Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي


ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
 CRDA/RNP 061667679-4
 CPF: 053.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROURBI PROURBI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 End: Avenida Moreira Lima
 Sôcia Administradora
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

11.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	148,00	R\$	2.267,83	R\$	335.638,84
11.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	1,00	R\$	499,81	R\$	499,81
11.5	Comp 05	Instalação de Braço Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	115,00	R\$	1.088,40	R\$	125.166,00
11.6	Comp 07	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	15,00	R\$	1.768,78	R\$	26.531,70
11.7	Comp 09	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	2,00	R\$	2.817,85	R\$	5.635,70
RUA FARIAS BRITO, TRAVESSA JARDIM, DR. GESTEIRA, AV PADRE CICERO, TRAVESSA ARAJARA, RUA DOM MELO, RUA ÁLVARO MADEIRA, RUA JOSÉ PINHEIRO ESMERALDO, TRAVESSA ÓROS, TRAVESSA VÁRZEA ALEGRE, RUA JOSÉ ALVES CAVALCANTE, RUA MONSENHOR JOVINIANO BARRETO								
12.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	6,00	R\$	1.499,40	R\$	8.996,40
12.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	40,00	R\$	1.901,49	R\$	76.059,60
							R\$ 160.632,42	

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br



Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Patricia Pessoa Lima
CAU/BR. A103597-5
CPF: 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Felipe Pedrosa Araujo
CRA/RNP 06.667679-4
CPF: 033.745.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lima de Moreira Lima
Sócio Administrador
RNP: 20.964.420/0001-03

12.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	19,00	R\$	2.267,83	R\$	43.088,77
12.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	65,00	R\$	499,81	R\$	32.487,65
<p>RUA JOSÉ PINHEIRO ESMERALDO, RUA MIN. JOÃO GONÇALVES, SETE DE SETEMBRO, RUA DOM MELO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PADRE IBIAPINA, RUA JOSÉ MARROCOS, RUA VICENTE TAVARES BEZERRA, RUA MONSENHOR ESMERALDO, RUA TEOPISTO ABATH, MONSENHOR FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA</p>								
13.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	17,00	R\$	1.499,40	R\$	25.489,80
13.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	79,00	R\$	1.901,49	R\$	150.217,71
13.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	58,00	R\$	2.267,83	R\$	131.534,14
13.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	154,00	R\$	499,81	R\$	76.970,74
13.5	Comp 10	Instalação de Luminária Decorativa LED para iluminação pública, de 60W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, IP 66, v. útil 50.000h, 114 lm/w, Gar.5 anos, modelo EGEO II ou similar	Und	3,00	R\$	3.878,47	R\$	11.635,41
13.6	Comp 11	Caixa alvenaria/reboco c/lampa concreto, fundo de bria 40x40x40cm	Und	3,00	R\$	275,59	R\$	826,77

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSÉ PINHEIRO ESMERALDO, 100 - MEIRELES - FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.160-230

Prouربی

LUMINAÇÃO PÚBLICA

13.7	Comp 12	Instalação de Haste de Aterramento 5/8" x3,00m	Und	3,00	R\$	187,29	R\$	561,87
RUA JOSÉ MARROCOS, PADRE IBIAPINA, SATURNINO CANDEIA, PLÍNIO CAVALCANTE, MONSENHOR FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA, TEOPISTO ABATH, BRUNO DE MENEZES, CEGO ADERALDO, SÃO CRISTÓVÃO, TV. RUI BARBOSA, JOSÉ GALDINO FILHO, PEREIRA FIGUEIRAS								
14.1	Comp 01	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	15,00	R\$	1.499,40	R\$	22.491,00
14.2	Comp 02	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	48,00	R\$	1.901,49	R\$	91.271,52
14.3	Comp 03	Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável	Und	13,00	R\$	2.267,83	R\$	29.481,79
14.4	Comp 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	76,00	R\$	499,81	R\$	37.985,56
TOTAL GERAL:					R\$	499,81	R\$	37.985,56

VALOR GERAL: R\$ 3.099.329,42 (três milhões, noventa e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)

[Assinatura]
Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

[Assinatura]
Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RNP. 051667679-4
 CPF: 095.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

Av. Dom Luis, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربی.com.br

[Assinatura]
 PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVICOS LTDA
 Edson Luciano Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03



Pourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPS 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.
TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
GRUPO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 144.570,70	25,00%	R\$ 36.142,68	25,00%	R\$ 36.142,68	25,00%	R\$ 36.142,68	25,00%	R\$ 36.142,68
GRUPO 2	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.954.758,72	25,00%	R\$ 738.689,68	25,00%	R\$ 738.689,68	25,00%	R\$ 738.689,68	25,00%	R\$ 738.689,68
	VALOR SIMPLES		25,00%	R\$ 774.832,36	25,00%	R\$ 774.832,36	25,00%	R\$ 774.832,36	25,00%	R\$ 774.832,36
	VALOR ACUMULADO		25,00%	R\$ 774.832,36	50,00%	R\$ 1.549.664,71	75,00%	R\$ 2.324.497,07	100,00%	R\$ 3.099.329,42
	VALOR TOTAL	R\$ 3.099.329,42								


Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF: 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista


Felipe Patrossa Araújo
 CREA/RNP 051.667.679-4
 CPF: 023.245.593-56
 Engenheiro Eletricista

~~PROPRIETÁRIOS/SÓCIOS/ADMINISTRADORES E SERVIÇOS LTDA.~~
~~Eudes Lúcio Moreira Lima~~
~~Sócio Administrador~~
~~CNPJ: 20.964.420/0001-03~~

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 3281
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araujo
 CREA ANP 0541667679-4
 CPF: 033.145.593-56
 Eng. Profissional Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES SERVIÇOS LTDA
 Eudes Luciano Moreira Lima
 CREA ANP 0541667679-4
 CPF: 20.964.420/9001-02
 Eng. Profissional Eletricista

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPPS 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.
TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO

COMP ADM	Taxa de Administração	ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIAIS									
1.0	SEINFRA	12322	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	200,00	R\$ 70,64	R\$	14.128,00	
1.1	SEINFRA	11088	ELETROTÉCNICO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	440,00	R\$ 25,31	R\$	11.136,40	
1.2	SEINFRA	10149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	220,00	R\$ 14,52	R\$	3.194,40	
									SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
									R\$ 28.458,80
									SUBTOTAL DO MATERIAL
									R\$ -
									SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS
									R\$ -
									SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA
									R\$ 28.458,80
									TOTAL SIMPLES
									R\$ 28.458,80
									ENCARGOS SOCIAIS
									R\$ 7.683,88
									SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS
									R\$ 36.142,68
									TOTAL GERAL
									R\$ 36.142,68

BDI 27,00%

AV. Dom Luís, nº 609 - sala 304 - Meireles - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br



Patricia Pessoa Lima
Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN 041667679-4
 CPF: 038.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROJETA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Luciano Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CPF: 099.430/0001-03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPPS 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.


TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021


PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COMP 01 Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 50W até 58W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável							
1.0	ORSE	12774	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50W, BIVOLT, SELO A IMMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 882,01	R\$ 882,01
2.0	ORSE	3283	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 x 2,5 mm2, 450/750v	M	3,50	R\$ 8,30	R\$ 29,05
3.0	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
4.0	ORSE	2637	CONNECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UN	2,00	R\$ 10,89	R\$ 21,78
5.0	SEINFRA	II181	FITA ISOLANTE	M	0,30	R\$ 0,78	R\$ 0,23
6.0	SEINFRA	I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	0,30	R\$ 7,10	R\$ 2,13
SUBTOTAL MATERIAIS							R\$ 985,57
1.0	SEINFRA	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUNDASTE (CHP)	H	1,20	R\$ 125,02	R\$ 150,02
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 150,02
1.0	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA	H	1,20	R\$ 20,77	R\$ 24,92
2.0	SEINFRA	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,20	R\$ 16,77	R\$ 20,12
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA							R\$ 45,04
SUBTOTAL DO MATERIAL							R\$ 985,57
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS							R\$ 150,02
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA							R\$ 45,04


Av. Dom Luís, nº 609 - sala 304 - Meireles - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br





Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF. 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربی

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

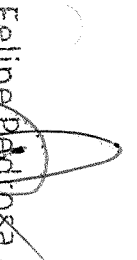
Felipe Pedrosa Araujo
 CREA/RN. 661667679-4
 CPE. 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

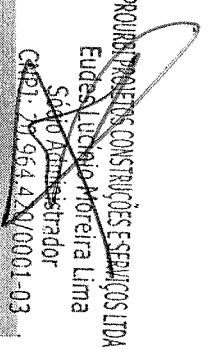

Eudes Alencar Moreira Lima
 Selo Arrematador
 CAD. 35.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Alencar Moreira Lima
 Selo Arrematador
 CAD. 35.964.420/0001-03

	TOTAL SIMPLES	R\$ 1.180,63
	ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO
	SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.180,63
	BDI	27,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 1.499,40

COMP 02	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, de 96W até 100W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável							
1.0	ORSE	12776	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.101,09	R\$ 1.101,09
2.0	ORSE	3283	CABO DE COBRE PP CORDP/PLAST 3 x 2,5 mm2, 450/750v	M	3,50	R\$ 8,30	R\$ 29,05
3.0	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
4.0	ORSE	2637	CONNECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UN	2,00	R\$ 10,89	R\$ 21,78
5.0	SEINFRA	11181	FITA ISOLANTE	M	0,30	R\$ 0,78	R\$ 0,23
6.0	SEINFRA	17391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	0,30	R\$ 7,10	R\$ 2,13
SUBTOTAL MATERIAIS							R\$ 1.204,65
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,80	R\$ 125,02	R\$ 225,03
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 225,03
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	1,80	R\$ 20,77	R\$ 37,38
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,80	R\$ 16,77	R\$ 30,18
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA							R\$ 67,56
SUBTOTAL DO MATERIAL							R\$ 1.204,65
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS							R\$ 225,03

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)999994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربی.com.br



Patricia Pessoa Lima
CAU/BR A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prouربی

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
CREAM Nº 061667679-4
CPF: 082.745.593-56
Eletricista

PROBENIENIS CONSULTORES E SERVIÇOS LTDA
Eduardo Sérgio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS

	R\$	67,56		R\$	1.497,24
TOTAL SIMPLES	R\$			R\$	1.497,24
INCLUSO	R\$			R\$	1.497,24
	R\$			R\$	404,25
	R\$	27,00%		R\$	1.901,49
TOTAL GERAL	R\$			R\$	1.901,49

COMP 03 Instalação de Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp, cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Preparada para Telegestão, com Tomada 7 pinos e com Drive dimerizável

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0	ORSE	12778	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A IMMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.357,01	R\$ 1.357,01
2.0	ORSE	3283	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 x 2,5 mm2, 450/750v	M	3,50	R\$ 8,30	R\$ 29,05
3.0	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
4.0	ORSE	2637	CONNECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UN	2,00	R\$ 10,89	R\$ 21,78
5.0	SEINFRA	11181	FITA ISOLANTE	M	0,30	R\$ 0,78	R\$ 0,23
6.0	SEINFRA	17391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º 23	UN	0,30	R\$ 7,10	R\$ 2,13
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	2,00	R\$ 125,02	R\$ 250,04
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	2,00	R\$ 20,77	R\$ 41,54
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00	R\$ 16,77	R\$ 33,54
SUBTOTAL MATERIAIS							R\$ 1.460,57
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 250,04
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA							R\$ 75,08
SUBTOTAL DO MATERIAL							R\$ 1.460,57

Patricia Pessoa Lima
CAU/RB A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNB 081667679-4
CPF 023.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROPRIETÁRIOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CPF 20.964.420/0001-03
CNPJ 20.964.420/0001-03

SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS		R\$	250,04
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA		R\$	75,08
ENCARGOS SOCIAIS		R\$	1.785,69
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS		R\$	1.785,69
BDI		R\$	482,14
TOTAL GERAL		R\$	2.267,83

COMP 04	Instalação de Braço Metálico Galvanizado de 2000mm		UN	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS			
1.0	SEINFRA	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	M	2,50	R\$ 68,17
2.0	SEINFRA	I6740	PERFIL METÁLICO EM "U" - 6"x2"x3/16" - M	M	0,50	R\$ 29,71
3.0	SEINFRA	I1872	SOLDA 50X50 - KG	KG	0,40	R\$ 79,42
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 217,03
1.0	SEINFRA	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,00	R\$ 125,02
2.0	SEINFRA	G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	H	0,60	R\$ 1,65
3.0	SEINFRA	I0737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	0,60	R\$ 0,20
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ 126,13
1.0	SEINFRA	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 16,77
2.0	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 20,77
3.0	SEINFRA	I1879	SOLDADOR	H	0,60	R\$ 21,43
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 50,39
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 217,03
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 126,13
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 50,39
ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 393,55
TOTAL SIMPLES						R\$ 393,55
INCLUSO						R\$

Av. Dom Luis, nº 609 - sala 304 - Meireles - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Patricia Pessoa Lima
CAU/RR. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prourbi

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Padrosa Araújo
CREA/RN 081867679-4
CPF: 031.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
Edues Linsinho Moreira Lima
5000 Administrador
CPF: 20.964.420/0001-03

SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS R\$ 393,55

BDI 27,00% R\$ 106,26

TOTAL GERAL R\$ 499,81

COMP 05	Instalação de Braço Estilizado/Ornamental padrão Municipal, para 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm				R\$	1.088,40	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0	SEINFRA	12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,50	R\$ 68,17	R\$ 170,42
2.0	SEINFRA	16740	PERFIL METÁLICO EM "U" - 6"x2"x3/16" - M	M	0,50	R\$ 29,71	R\$ 14,85
3.0	SEINFRA	11872	SOLDA 50X50 - KG	KG	0,80	R\$ 79,42	R\$ 63,53
4.0	SEINFRA	10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV.0.33M M 13,98	M	1,00	R\$ 13,42	R\$ 13,42
5.0	SEINFRA	11737	PRIMER SINTÉTICO	L	1,00	R\$ 24,33	R\$ 24,33
6.0	SEINFRA	12500	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (2 CORES)	L	3,00	R\$ 23,93	R\$ 71,79
7.0	SEINFRA	12293	ZARCÃO	L	1,00	R\$ 21,67	R\$ 21,67
8.0	SEINFRA	11346	LIXA DE FERRO	UN	1,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62
9.0	SEINFRA	10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,50	R\$ 16,50	R\$ 8,25
10.0	SEINFRA	18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	1,50	R\$ 105,36	R\$ 158,04
11.0	SEINFRA	17393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 63,04	R\$ 63,04
				SUBTOTAL MATERIAIS		R\$ 610,96	
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,30	R\$ 125,02	R\$ 162,52
2.0	SEINFRA	G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	H	0,60	R\$ 1,65	R\$ 0,99
3.0	SEINFRA	10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	0,60	R\$ 0,20	R\$ 0,12
				SUBTOTAL EQUIPAMENTOS		R\$ 163,63	
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	1,30	R\$ 20,77	R\$ 27,00
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,30	R\$ 16,77	R\$ 21,80
3.0	SEINFRA	11879	SOLDADOR	H	0,60	R\$ 21,43	R\$ 12,85

Patricia Pessoa Lima
CAU/BR. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN. 061867679-4
CPF: 033.745.593-56
ENGENHEIRO ELETRICISTA

PROJETO DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eldes Alcides Moreira Lima
Sócio Administrador
CPF: 20.564.420/0001-03

4.0	SEINFRA	10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,00	R\$	20,77	R\$	20,77
							SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$	82,42
							SUBTOTAL DO MATERIAL	R\$	610,96
							SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS	R\$	163,63
							SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA	R\$	82,42
							TOTAL SIMPLES	R\$	857,01
							ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
							SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	857,01
							BDI	R\$	231,39
							27,00%	R\$	231,39
							TOTAL GERAL	R\$	1.088,40

COMP. 06	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm								
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1.0	SEINFRA	12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,50	R\$ 68,17	R\$ 170,42		
2.0	SEINFRA	12165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6')	M	0,50	R\$ 254,63	R\$ 127,31		
3.0	SEINFRA	11872	SOLDA 50X50 - KG	KG	1,00	R\$ 79,42	R\$ 79,42		
4.0	SEINFRA	10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M M 13,98	M	1,00	R\$ 13,42	R\$ 13,42		
5.0	SEINFRA	11737	PRIMER SINTÉTICO	L	1,00	R\$ 24,33	R\$ 24,33		
6.0	SEINFRA	12500	TINTA ESMALTE SINTETICO (2 CORES)	L	3,00	R\$ 23,93	R\$ 71,79		
7.0	SEINFRA	12293	ZARCÃO	L	1,00	R\$ 21,67	R\$ 21,67		
8.0	SEINFRA	11346	LIXA DE FERRO	UN	1,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62		
9.0	SEINFRA	10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,50	R\$ 16,50	R\$ 8,25		
10.0	SEINFRA	18629	VINIL AUTO-ADESIVO APLICAÇÃO	M2	2,00	R\$ 105,36	R\$ 210,72		
11.0	SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCÊS PARA FUSO COMPRIIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	3,00	R\$ 3,54	R\$ 10,62		
							SUBTOTAL MATERIAIS	R\$	739,57
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,60	R\$ 125,02	R\$ 200,03		

Av. Dom Luís, nº 609 - sala 304 - Meireles - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: lidatacao@prouربي.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR.A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
 CPF: 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

CREMAT/MP 061667679-4

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Fúdes Luciana Moreira Lima
 Super Administrador
 CNPJ 20.268.420/0001-03

2.0	SEINFRA	G0439	MÁQUINA DE SOLDADA ELETROFUSÃO (CHP)	H	0,50	R\$	1,65	R\$	0,82
3.0	SEINFRA	10737	ESMERILHADERA INDUSTRIAL (CHP)	H	0,50	R\$	0,20	R\$	0,10
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS R\$ 200,95									
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	1,60	R\$	20,77	R\$	33,23
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,60	R\$	16,77	R\$	26,83
3.0	SEINFRA	11879	SOLDADOR	H	0,50	R\$	21,43	R\$	10,71
4.0	SEINFRA	10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,00	R\$	20,77	R\$	20,77
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA R\$ 91,54									
SUBTOTAL DO MATERIAL R\$ 739,57									
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS R\$ 200,95									
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA R\$ 91,54									
TOTAL SIMPLES R\$ 1.032,06									
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO R\$ 1.032,06									
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS R\$ 1.032,06									
BDI 27,00% R\$ 278,66									
TOTAL GERAL R\$ 1.310,72									

COMP 07	Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão: Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1.0	SEINFRA	12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	M	5,00	R\$ 68,17	R\$ 340,85			
2.0	SEINFRA	12165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6')	M	0,50	R\$ 254,63	R\$ 127,31			
3.0	SEINFRA	11872	SOLDA 50X50 - KG	KG	2,10	R\$ 79,42	R\$ 166,78			
4.0	SEINFRA	10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M M 13,98	M	2,00	R\$ 13,42	R\$ 26,84			
5.0	SEINFRA	11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,80	R\$ 24,33	R\$ 19,46			
6.0	SEINFRA	12500	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (2 CORES)	L	3,00	R\$ 23,93	R\$ 71,79			
7.0	SEINFRA	12293	ZARCÃO	L	0,80	R\$ 21,67	R\$ 17,33			
8.0	SEINFRA	11346	LIXA DE FERRO	UN	2,00	R\$ 1,62	R\$ 3,24			

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Medrosa Araújo
 CREA Nº 061667679-4
 CPF 083.245.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROJETOS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 End: S. Alcino Moreira Lima
 São Jerônimo do Seridó
 CEP: 55.000-000
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

9.0	SEINFRA	10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,80	R\$	16,50	R\$	13,20
10.0	SEINFRA	18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	2,50	R\$	105,36	R\$	263,40
11.0	SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	3,00	R\$	3,54	R\$	10,62
SUBTOTAL MATERIAIS									R\$ 1.060,82
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,80	R\$	125,02	R\$	225,03
2.0	SEINFRA	G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	H	0,80	R\$	1,65	R\$	1,32
3.0	SEINFRA	10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	0,50	R\$	0,20	R\$	0,10
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS									R\$ 226,45
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	1,80	R\$	20,77	R\$	37,38
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,80	R\$	16,77	R\$	30,18
3.0	SEINFRA	11879	SOLDADOR	H	0,80	R\$	21,43	R\$	17,14
4.0	SEINFRA	10121	ARMADOR/FERRIEIRO	H	1,00	R\$	20,77	R\$	20,77
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA									R\$ 105,47
SUBTOTAL DO MATERIAL									R\$ 1.060,82
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS									R\$ 226,45
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA									R\$ 105,47
TOTAL SIMPLES									R\$ 1.392,74
ENCARGOS SOCIAIS									INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS									R\$ 1.392,74
BDI									27,00%
TOTAL GERAL									R\$ 1.768,78
COMP 08 Instalação de Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 3 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	R\$	2.274,98
1.0	SEINFRA	12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	M	7,50	R\$ 68,17	R\$ 511,27		
2.0	SEINFRA	12165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6)	M	0,50	R\$ 254,63	R\$ 127,31		

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araujo
 CREA/RN 061667679-4
 CPF 038.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROCURA POR PREÇOS CONSULTORIA DE SERVIÇOS LTDA
 Eudes Almeida Moreira Lima
 Sócio-Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

3.0	SEINFRA	I1872	SOLDA 50X50 - KG	KG	2,50	R\$	79,42	R\$	198,55
4.0	SEINFRA	I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M 13,98	M	3,00	R\$	13,42	R\$	40,26
5.0	SEINFRA	I1737	PRIMER SINTÉTICO	L	1,20	R\$	24,33	R\$	29,19
6.0	SEINFRA	I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO (2 CORES)	L	4,00	R\$	23,93	R\$	95,72
7.0	SEINFRA	I2293	ZARCÃO	L	1,10	R\$	21,67	R\$	23,83
8.0	SEINFRA	I1346	LIXA DE FERRO	UN	3,00	R\$	1,62	R\$	4,86
9.0	SEINFRA	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	1,00	R\$	16,50	R\$	16,50
10.0	SEINFRA	I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	3,50	R\$	105,36	R\$	368,76
2.0	SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	3,00	R\$	3,54	R\$	10,62
SUBTOTAL MATERIAIS									R\$ 1.426,87
1.0	SEINFRA	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	2,00	R\$	125,02	R\$	250,04
2.0	SEINFRA	G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	H	0,80	R\$	1,65	R\$	1,32
3.0	SEINFRA	I0737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	0,50	R\$	0,20	R\$	0,10
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS									R\$ 251,46
1.0	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA	H	2,00	R\$	20,77	R\$	41,54
2.0	SEINFRA	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00	R\$	16,77	R\$	33,54
3.0	SEINFRA	I1879	SOLDADOR	H	0,80	R\$	21,43	R\$	17,14
4.0	SEINFRA	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,00	R\$	20,77	R\$	20,77
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA									R\$ 112,99
SUBTOTAL DO MATERIAL									R\$ 1.426,87
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS									R\$ 251,46
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA									R\$ 112,99
TOTAL SIMPLES									R\$ 1.791,32
ENCARGOS SOCIAIS									INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS									R\$ 1.791,32
BDI									R\$ 483,66
27,00%									

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)999994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

PROCURA POR PREÇOS CONSULTORIA DE SERVIÇOS LTDA
 Eudes Almeida Moreira Lima
 Sócio-Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN 006667679-4
 CPF 053.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROJETOS E OBRAS CONSTRUTIVAS E SERVIÇOS LTDA
 End: Município Moreira Lima
 Santa Admistrador
 CAU/BR 103597-5
 CPF 615.426.873-49

TOTAL GERAL		R\$	2.274,98
--------------------	--	------------	-----------------

COMP 09	Instalação de Suporte Esfizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm			R\$	2.817,85		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SEINFRA	12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	10,00	R\$ 68,17	R\$ 681,70
2.0	SEINFRA	12165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6')	M	0,50	R\$ 254,63	R\$ 127,31
3.0	SEINFRA	11872	SOLDA 50X50 - KG	KG	2,70	R\$ 79,42	R\$ 214,43
4.0	SEINFRA	10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M 13,98	M	4,00	R\$ 13,42	R\$ 53,68
5.0	SEINFRA	11737	PRIMER SINTÉTICO	L	1,50	R\$ 24,33	R\$ 36,49
6.0	SEINFRA	12500	TINTA ESMALTE SINTETICO (2 CORES)	L	5,00	R\$ 23,93	R\$ 119,65
7.0	SEINFRA	12293	ZARCÃO	L	1,30	R\$ 21,67	R\$ 28,17
8.0	SEINFRA	11346	LIXA DE FERRO	UN	4,00	R\$ 1,62	R\$ 6,48
9.0	SEINFRA	10035	AGUARRAZ MINERAL	L	1,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
10.0	SEINFRA	18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	5,00	R\$ 105,36	R\$ 526,80
2.0	SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARBUCLA	UN	3,00	R\$ 3,54	R\$ 10,62
SUBTOTAL MATERIAIS				R\$	1.821,83		
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	2,20	R\$ 125,02	R\$ 275,04
2.0	SEINFRA	G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	H	0,80	R\$ 1,65	R\$ 1,32
3.0	SEINFRA	10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	0,50	R\$ 0,20	R\$ 0,10
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$	276,46		
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	2,20	R\$ 20,77	R\$ 45,69
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,20	R\$ 16,77	R\$ 36,89
3.0	SEINFRA	11879	SOLDADOR	H	0,80	R\$ 21,43	R\$ 17,14
4.0	SEINFRA	10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,00	R\$ 20,77	R\$ 20,77
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$	120,49		
SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$	21.821,83		

Av. Dom Luís, nº 609 - sala 304 - Meireles - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

3302
 3302
 3302

Patricia Pessoa Lima
CAU/R.R. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Prouربي

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNIP 061667679-4
CPF: 013.145.593-56
Cadastrado Eletricista

PROJETS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Rui de Luciano Moreira Lima
Socio Administrador
CPF: 203.54.420/0001-03

SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS		R\$	276,46
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA		R\$	120,49
ENCARGOS SOCIAIS		R\$	2.218,78
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS		R\$	2.218,78
BDI	27,00%	R\$	599,07
TOTAL GERAL		R\$	2.817,85

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COMP 10 Instalação de Luminária Decorativa LED para iluminação pública, de 60W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, IP 66, v. útil 50.000h, 114 lm/w, Gar 5 anos, modelo EGEO II ou similar							
1.0	ORSE	13535	LUMINÁRIA LED URBANA DECORATIVA, POT.60W, 5.000 K,IP 66 EM ALUM. INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000HS, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO LISO, ESP. 4MM, TENSÃO 220V, MODELO EGEO II DA LUMATIC OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.718,73	R\$ 1.718,73
2.0	ORSE	3283	CABO DE COBRE PP CORDDPLAST 3 x 2,5 mm2, 450/750v	M	8,50	R\$ 8,30	R\$ 70,55
3.0	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
4.0	ORSE	2637	CONNECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UN	2,00	R\$ 10,89	R\$ 21,78
5.0	ORSE	1875	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3", h = 6m	UN	1,00	R\$ 975,06	R\$ 975,06
6.0	SEINFRA	11181	FITA ISOLANTE	M	0,30	R\$ 0,78	R\$ 0,23
7.0	SEINFRA	17391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	0,30	R\$ 7,10	R\$ 2,13
SUBTOTAL MATERIAIS							R\$ 2.838,85
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,30	R\$ 125,02	R\$ 162,52
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 162,52
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	1,40	R\$ 20,77	R\$ 29,07
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,40	R\$ 16,77	R\$ 23,47
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA							R\$ 52,54

Patricia Pessoa Lima
 CAU/RR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prouربی

LUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RR Nº 061567679-4
 CPF: 032.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROJETO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lúcio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CPF: 032.145.593-56

03

SUBTOTAL DO MATERIAL		R\$	2.838,85
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS		R\$	162,52
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA		R\$	52,54
ENCARGOS SOCIAIS		R\$	3.053,91
TOTAL SIMPLES		R\$	3.053,91
ENCARGOS SOCIAIS		R\$	3.053,91
TOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS		R\$	3.053,91
BDI		R\$	824,56
27,00%		R\$	824,56
TOTAL GERAL		R\$	3.878,47

COMP II	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Caixa alvenaria/reboco c/tampa concreto, fundo de brita 40x40x40cm							
1.0	SEINFRA	C0076	ALVENARIA DE TIPOLO COMUM C/CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,20	R\$ 115,50	R\$ 138,60
2.0	SEINFRA	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D=6,4 A 9,5mm	KG	1,04	R\$ 12,21	R\$ 12,69
3.0	SEINFRA	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,04	R\$ 379,70	R\$ 15,18
4.0	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,12	R\$ 63,54	R\$ 7,62
5.0	SEINFRA	C2123	REBOCO C/CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,28	R\$ 21,35	R\$ 27,32
6.0	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,26	R\$ 39,55	R\$ 10,12
7.0	SEINFRA	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,05	R\$ 113,96	R\$ 5,47
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$	217,00
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$	217,00
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$	-
ENCARGOS SOCIAIS						R\$	217,00
TOTAL SIMPLES						R\$	217,00
INCLUSO						R\$	217,00

Patricia Pessoa Lima
 CAU/BR. A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Felipe Medrosa Araújo
 CREA/RN 061667679-4
 CPF: 0931145.593-56

Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Luciano Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 27.964.420/0001-03

SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS		R\$	217,00
BDI	27,00%	R\$	58,59
TOTAL GERAL		R\$	275,59


COMP 12	Instalação de Haste de Aterramento 5/8" x3,00m			R\$	187,29		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SEINFRA	17380	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY	UN	1,00	R\$ 44,94	R\$ 44,94
2.0	SEINFRA	10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48
				SUBTOTAL MATERIAIS		R\$ 47,42	
1.0	SEINFRA	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,50	R\$ 125,02	R\$ 62,51
1.0	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 20,77	R\$ 20,77
2.0	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 16,77	R\$ 16,77
				SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA		R\$ 100,05	
				SUBTOTAL DO MATERIAL		R\$ 47,42	
				SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -	
				SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA		R\$ 100,05	
				ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 147,47	
				SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 147,47	
				BDI	27,00%	R\$ 39,82	
				TOTAL GERAL		R\$ 187,29	


Av. Dom Luis, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br




Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Patricia Pessoa Lima
CAU/BR. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista


Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RNP 081867679-4
CPF 033.245.593-56
Engenheiro Eletricista


Edes Toledo Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.

TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA PADRE LEMOS, MANOEL ALMINO E MONSENHOR ALBINO

Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	22,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	98,00
Braço Estilizado/Ornamental - 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	28,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	24,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	11,00
Luminária Decorativa LED para iluminação pública - de 60W	Und	6,00
Caixa alvenaria com tampa - 40x40x40cm	Und	6,00
Haste de Aterramento 5/8" x3,00m	Und	6,00

AV. JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO, RUA VINTE E OITO DE DEZEMBRO, RUA VINTE E UM DE JUNHO E RUA CORONEL SEGUNDO

Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	6,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	6,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	103,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	12,00
Braço Estilizado/Ornamental - 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	17,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 1 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	70,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	4,00

RUA CICERO PINHEIRO, RUA 21 DE JUNHO, RUA DR. IRINEU PINHEIRO, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, RUA CICERO ARARIPE E RUA PADRE DAVID MOREIRA

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza – Ceará - CEP: 60.160-230.

Fone: (85)9999 3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Patricia Pessoa Lima
CAU/BR. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Equipe Pedrosa/Araújo
CREA/RN 061667679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucindo Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	8,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	45,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	2,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	55,00
RUA CEL. TEÓFILO SIQUEIRA, RUA RUI BARBOSA, RUA CEL. SEGUNDO, RUA MONSENHOR SOTER, RUA JOSÉ CARVALHO, RUA VICENTE LEMO, RUA CEL. LUIS TEIXEIRA E RUA SANTOS DUMONT		
Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	2,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	44,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	8,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	54,00
RUA CHAGAS BEZERRA, RUA JOSÉ DAVI GADELHA, RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA E RUA LOURO MACEDO		
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	59,00
Braço Estilizado/Ornamental - 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	27,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	14,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	1,00
RUA FABIO PINHEIRO ESMERALDO E RUA ICARO DE SOUSA		
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	49,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	17,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 3 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	5,00
RUA CAROLINO SUCUPIRA, RUA BRIGADEIRO MONETEIRO, RUA ORLANDO MOURA E RUA MAJOR JOSÉ GONÇALVES		
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	3,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	30,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	33,00
RUA LEANDRO BEZERRA, RUA PADRE SUCUPIRA, RUA NELSON ALENCAR E RUA RODOLFO TEÓFILO		
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	13,00

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230.
Fone: (85)99999-3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Adriana Pessoa Lima
 CAU/BR. A103557-5
 CPF 615.426.873-45
 Arquiteta e Urbanista

Felipe Pedrosa Araujo
 CREA/RN 061667679-4
 CPF: 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

Prouربي PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Fudes Teófilo Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	18,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	31,00
RUA RATISBONA, RUA NELSON ALENCAR, RUA BÁRBARA DE ALENCAR, RUA MONSENHOR ESMERALDO, AV. HORÁCIO JACOMÉ E PRAÇA FRANCISCO SÁ		
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	10,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	49,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	59,00
RUA JOAQUIM PINHEIRO BEZERRA, RUA LAVRAS DA MANGABEIRA, RUA DIOGENES FRAZÃO E AV. JOÃO ALVES ROCHA		
Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	1,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	5,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	148,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	1,00
Braço Estilizado/Ornamental - 1 luminária, instalado em poste duplo T, comprimento de 2000mm	Und	115,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 2 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	15,00
Suporte Estilizado/Ornamental padrão Município, para 4 luminária, em poste RC, comprimento de até 2000mm	Und	2,00
RUA FARIAS BRITO, TRAVESSA JARDIM, DR. GESTEIRA, AV PADRE CICERO, TRAVESSA ARAJARA, RUA DOM MELO, RUA ÁLVARO MADEIRA, RUA JOSÉ PINHEIRO ESMERALDO, TRAVESSA ÓROS, TRAVESSA VÁRZEA ALEGRE, RUA JOSÉ ALVES CAVALCANTE, RUA MONSENHOR JOVINIANO BARRETO		
Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	6,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	40,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	19,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	65,00
RUA JOSÉ PINHEIRO ESMERALDO, RUA MIN. JOÃO GONÇALVES, SETE DE SETEMBRO, RUA DOM MELO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PADRE IBIAPINA, RUA JOSÉ MARROCOS, RUA VICENTE TAVARES BEZERRA, RUA MONSENHOR ESMERALDO, RUA TEOPISTO ABATH, MONSENHOR FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA		
Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	17,00

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	79,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	58,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	154,00
Luminária Decorativa LED para iluminação pública - de 60W	Und	3,00
Caixa alvenaria com tampa - 40x40x40cm	Und	3,00
Haste de Aterramento 5/8" x3,00m	Und	3,00
RUA JOSÉ MARROCOS, PADRE IBIAPINA, SATURNINO CANDEIA, PLÍNIO CAVALCANTE, MONSENHOR FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA, TEOPISTO ABATH, BRUNO DE MENEZES, CEGO ADERALDO, SÃO CRISTÓVÃO, TV. RUI BARBOSA, JOSÉ GALDINO FILHO, PEREIRA FIGUEIRAS		
Luminária em LED para iluminação pública - de 50W até 58W	Und	15,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 96W até 100W	Und	48,00
Luminária em LED para iluminação pública - de 150W	Und	13,00
Braço Metálico Galvanizado de 2000mm	Und	76,00

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN nº 061667679-4
 CPF: 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Augusto Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Av. Dom Luís, nº 609 – sala 304 – Meireles – Fortaleza – Ceará – CEP: 60.160-230.
 Fone: (85)9999.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacao@prouربي.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPS 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REGULIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.
TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021
PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

COMPOSIÇÃO BDI

COMPOSTOS DO BDI	
TAXA	1,00%
RISCO - (R)	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS - (DF)	1,01%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC)	5,29%
LUCRO - (L)	5,44%
TRIBUTOS - (I)	10,65%
SEGURO + GARANTIA - (S+G)	0,25%

GRUPO A	L	LUCRO BRUTO	TAXA
		5,44%	5,44%
		TOTAL DO GRUPO "A" 5,44%	

GRUPO B	S+G	RISCO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	TAXA
	0,25%	1,00%	3,63%	1,01%	1,01%	5,89%
	TOTAL DO GRUPO "B" 5,89%					

GRUPO C	PI	CO	ISS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	TAXA
	0,65%	3,00%	3,00%	4,50%	11,15%
	TOTAL DO GRUPO "C" 11,15%				

TOTAL		FORMULA
27,00%		$BDI = (((((1+(AC+(S+G)+(R)+(DF))\times(1+L))) - 1) - I))$
		(1-I)

Patricia Pessoa
 CAU/BR A103597-5
 CPF 615.426.873-49
 Arquiteta e Urbanista

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN 061667679-4
 CPF: 033.143.593-56
 Engenheiro Eletricista

BOUKRI PROJETOS, ENGENHARIAS E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucimio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº 3311

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA

Nº 33

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ.

TABELAS: SEINFRA 27.1 - SINAPI 05.2021 - ORSE 03.2021

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 1

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
A2	SESI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	SEGURO ACIDENTE	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
B2	FERIADOS	17,84%	0,00%	17,84%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B4	13º SALÁRIO	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B7	DIAS DE CHUVA	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%
B9	FERIAS GOZADAS	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA EM A	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
D	REINCIDÊNCIAS UM GRUPO SOBRE O OUTRO	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
		0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

Patricia Pessoa
CAU/BR. A103597-5
CPF 615.426.873-49
Arquiteta e Urbanista

Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RN/R. 061667679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03