

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE
E.L.S.N.º: 482
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE

O Licitante GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ N.º 21.868.248/0001-49 , por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N.º 2020.05.22.2**

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no início XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS FRANCISCO DE SÁ E CRUZ DO SÉCULO, NO MUNICÍPIO DE CRATO /CE

VALOR PRAÇA FRANCISCO DE SÁ – R\$: 25.737,24(Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Sete reais e Vinte e Quatro centavos)

VALOR PRAÇA CRUZ DO SÉCULO- R\$: 23.988,51 (Vinte e Três Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um centavos)

VALOR GLOBAL R\$: 49.725,75 (Quarenta e Nove Mil Setecentos e Vinte e Cinco reais e Setenta e Cinco centavos)

PropONENTE: GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

Endereço: RUA MANOEL LOPES BEZERRA, SALA 15 'B' - LAGOA SECA-JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CNPJ: 21.868.248/0001-49

Prazo de Execução: 01(UM) MES

Validade da Proposta:60 (SESSENTA)DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE/CE,03 SETEMBRO DE 2020.

GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49


Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

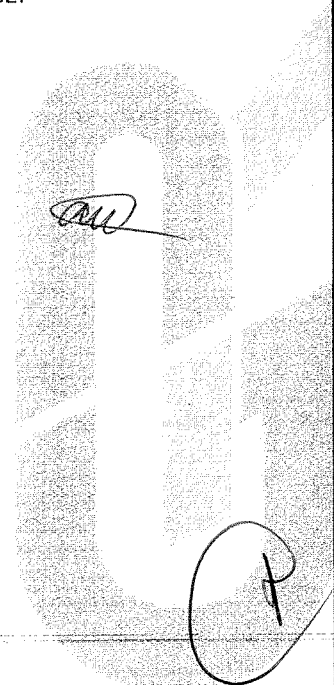



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO DE SÁ	DATA:	25/08/2020	BDI:	19,21%
LOCAL:	RUA MONSENHOR ESMERALDO - CENTRO / CRATO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC:	2020/08 - Fortaleza	114,10%	08/2020
		SEINFRA:	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
		SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%	03/2017
		SICRO:	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	07/2020
		SINAPI:	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 340,12
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 160,47	R\$ 320,94
1.2	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	12,96	R\$ 1,48	R\$ 19,18
2	INFRAESTRUTURA						R\$ 3.615,25
2.1	PISO						R\$ 1.512,74
2.1.1	C1586	LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	12,96	R\$ 105,60	R\$ 1.368,58
2.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 480,54	R\$ 144,16
2.2	ACESSIBILIDADE						R\$ 2.102,51
2.2.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,08	R\$ 218,01	R\$ 235,45
2.2.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	18,20	R\$ 21,71	R\$ 398,82
2.2.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,51	R\$ 93,88	R\$ 329,52
2.2.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 73,20	R\$ 1.185,84
3	PINTURA						R\$ 14.301,04
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	731,45	R\$ 19,00	R\$ 13.897,55
3.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	21,60	R\$ 18,68	R\$ 403,49
4	DIVERSOS						R\$ 3.333,42
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.003,08	R\$ 1,11	R\$ 3.333,42
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 21.589,83
						VALOR BDI TOTAL (19,21%):	R\$ 4.147,41
						VALOR TOTAL:	R\$ 25.737,24

Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Sete reais e Vinte e Quatro centavos

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

GR EMPRESAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE
PLS Nº: 684
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO DE SÁ	DATA :	25/08/2020	BDI :	19,21%	
LOCAL:	RUA MONSENHOR ESMERALDO -CENTRO / CRATO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	340,12	1,32%
2	INFRAESTRUTURA	R\$	3.615,26	14,05%
2.1	PISO	R\$	1.512,74	5,88%
2.2	ACESSIBILIDADE	R\$	2.102,51	8,17%
3	PINTURA	R\$	14.301,04	55,57%
4	DIVERSOS	R\$	3.333,42	12,95%
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$	21.589,83	83,89%
	VALOR BDI TOTAL (19,21%):	R\$	4.147,41	16,11%
	VALOR TOTAL:	R\$	25.737,24	100,00%

Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Sete reais e Vinte e Quatro centavos

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 11.000.240/0001-49

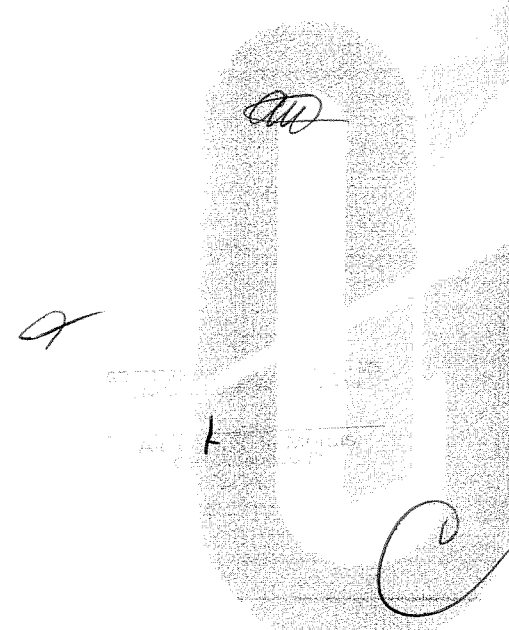



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
 FLS Nº: 485
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO DE SÁ	DATA :	25/08/2020	BDI :	19,21%	
LOCAL:	RUA MONSENHOR ESMERALDO -CENTRO / CRATO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88%	08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 29,52
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 29,52
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,82
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 73,98
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 1,69
TOTAL MATERIAL:					R\$ 130,95
VALOR:					R\$ 160,47
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 144,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 15,74
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 160,47
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 30,83
VALOR COM BDI:					R\$ 191,30
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 320,94

1.2. C1623 - LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 1,48
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 1,48
VALOR:					R\$ 1,48
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,69
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 0,79
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,48
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 0,28
VALOR COM BDI:					R\$ 1,76
QUANTIDADE:					R\$ 12,96
VALOR TOTAL:					R\$ 19,18

2.1.1. C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 32,16
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,45
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 50,61
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 0,93
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 3,00

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

EMPRESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49



PREÇO DE MÃO DE OBRA
PLS Nº: 486
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 1,29
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 49,78
TOTAL MATERIAL:					R\$ 55,00
VALOR:					R\$ 105,60
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 78,62
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 26,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 105,60
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 20,29
VALOR COM BDI:					R\$ 125,89
QUANTIDADE:					R\$ 12,96
VALOR TOTAL:					R\$ 1.368,58

2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 40,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 238,16
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 278,36
MATERIAL		UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 35,60
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 67,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 101,20
TOTAL MATERIAL:					R\$ 204,19
VALOR:					R\$ 480,54
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 333,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 147,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 480,54
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 92,31
VALOR COM BDI:					R\$ 572,85
QUANTIDADE:					R\$ 0,30
VALOR TOTAL:					R\$ 144,16

2.2.1. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 191,88
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 218,01
VALOR:					R\$ 218,01
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 101,77
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 116,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 218,01
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 41,88
VALOR COM BDI:					R\$ 259,89
QUANTIDADE:					R\$ 1,08
VALOR TOTAL:					R\$ 235,45

2.2.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 5,03

📍 Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


✉ grlocacaomaquinas@gmail.com

☎ 88 9.8121-7848

🏠 Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49



PROPOSTA DE PREÇOS
 FLS Nº: 487
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55000000	14,70	R\$	8,12	
TOTAL MAO DE OBRA:							R\$	13,15
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	51,00	R\$	1,86	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,46	R\$	6,71	
TOTAL MATERIAL:							R\$	8,57
VALOR:							R\$	21,71
VALOR SEM ENCARGOS:							R\$	14,71
VALOR ENCARGOS (114.23%):							R\$	7,00
VALOR COM ENCARGOS:							R\$	21,71
VALOR BDI (19.21%):							R\$	4,17
VALOR COM BDI:							R\$	25,88
QUANTIDADE:							R\$	16,20
VALOR TOTAL:							R\$	351,70

2.2.3. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,28	R\$	21,98	
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,10	R\$	27,14	
TOTAL MAO DE OBRA:							R\$	49,12
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	21,26	R\$	5,53	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	16,44	R\$	19,73	
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	11,26	R\$	2,82	
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,74	R\$	7,25	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	8,07	R\$	9,44	
TOTAL MATERIAL:							R\$	44,77
VALOR:							R\$	93,88
VALOR SEM ENCARGOS:							R\$	67,70
VALOR ENCARGOS (114.23%):							R\$	26,18
VALOR COM ENCARGOS:							R\$	93,88
VALOR BDI (19.21%):							R\$	18,03
VALOR COM BDI:							R\$	111,91
QUANTIDADE:							R\$	3,51
VALOR TOTAL:							R\$	329,52

2.2.4. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,68	R\$	1,08	
TOTAL EQUIPAMENTO:							R\$	1,08
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,10	R\$	24,12	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,62000000	14,76	R\$	23,91	
TOTAL MAO DE OBRA:							R\$	48,03
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06480000	51,00	R\$	3,29	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	76,75	R\$	4,49	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,46	R\$	9,20	

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49



PROPOSTA DE PREÇOS
 Nº: 488
 ADMINISTRAÇÃO DE LICITAÇÃO

11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	3,55	R\$	7,10	
							TOTAL MATERIAL: R\$	24,08
							VALOR: R\$	73,20
							VALOR SEM ENCARGOS: R\$	47,10
							VALOR ENCARGOS (114.23%): R\$	26,10
							VALOR COM ENCARGOS: R\$	73,20
							VALOR BDI (19.21%): R\$	14,06
							VALOR COM BDI: R\$	87,26
							QUANTIDADE: R\$	16,20
							VALOR TOTAL: R\$	1.185,84

3.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,85 R\$	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,78 R\$	
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	13,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,78 R\$	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40 R\$	
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,02 R\$	
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,96 R\$	
					TOTAL MATERIAL: R\$	5,54
					VALOR: R\$	19,00
					VALOR SEM ENCARGOS: R\$	11,82
					VALOR ENCARGOS (114.23%): R\$	7,18
					VALOR COM ENCARGOS: R\$	19,00
					VALOR BDI (19.21%): R\$	3,65
					VALOR COM BDI: R\$	22,65
					QUANTIDADE: R\$	731,45
					VALOR TOTAL: R\$	13.897,55

3.2. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,12 R\$	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,76 R\$	
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	15,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	3,87 R\$	
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,00 R\$	
					TOTAL MATERIAL: R\$	2,71
					VALOR: R\$	18,88
					VALOR SEM ENCARGOS: R\$	10,17
					VALOR ENCARGOS (114.23%): R\$	8,51
					VALOR COM ENCARGOS: R\$	18,88
					VALOR BDI (19.21%): R\$	3,59
					VALOR COM BDI: R\$	22,27
					QUANTIDADE: R\$	21,60
					VALOR TOTAL: R\$	403,49

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR ENFERMEIROS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49

Handwritten signature

Handwritten signature



PROPOSTA Nº: 489
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0.07500000	14,76	R\$ 1,11
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 1,11
VALOR:					R\$ 1,11
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,52
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 0,59
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,11
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 0,21
VALOR COM BDI:					R\$ 1,32
QUANTIDADE:					R\$ 3.003,08
VALOR TOTAL:					R\$ 3.333,42

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR. EMPRES. E SERVIÇOS BIRTLLI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

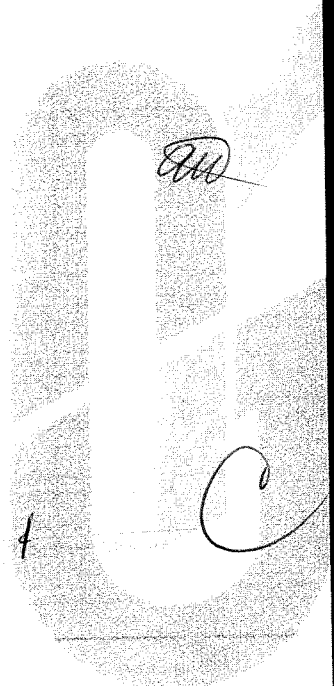



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

FLS Nº: 490

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO DE SÁ	DATA : 25/08/2020		BDI : 19,21%		
	LOCAL: RUA MONSENHOR ESMERALDO -CENTRO / CRATO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
			100,00	100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 340,12	R\$ 340,12	R\$ 340,12
			100,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 3.615,25	R\$ 3.615,25	R\$ 3.615,25
			100,00	100,00
3	PINTURA	R\$ 14.301,04	R\$ 14.301,04	R\$ 14.301,04
			100,00	100,00
4	DIVERSOS	R\$ 3.333,42	R\$ 3.333,42	R\$ 3.333,42
			100,00	100,00
VALOR TOTAL S/BDI		R\$ 21.589,83	R\$ 21.589,83	R\$ 21.589,83
			100,00	100,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 4.147,41	R\$ 4.147,41	R\$ 4.147,41
TOTAL SIMPLES C/BDI		R\$ 25.737,24	R\$ 25.737,44	R\$ 25.737,24
TOTAL ACUMULADO C/BDI		R\$ 25.737,24	R\$ 25.737,24	R\$ 25.737,24

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
 Juazeiro do Norte - Ce
 grlocacaomaquinas@gmail.com
 88 9.8121-7848
 Cnpj: 21.868.248/0001-49

Jordano Pereira Sampaio

 GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49

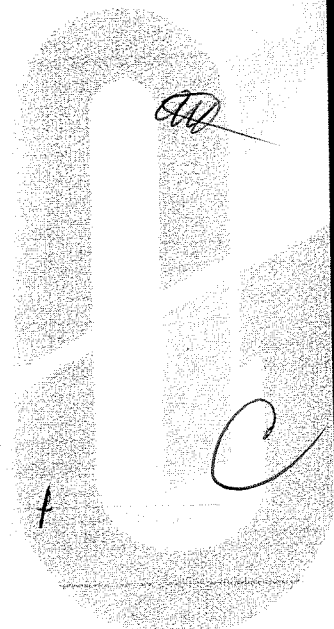



LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

PROPOSTA Nº 001/2020
 FLS Nº: 492
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO DE SA	DATA : 25/08/2020	BDI : 19,21%			
LOCAL:	RUA MONSENHOR ESMERALDO -CENTRO / CRATO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA SEINFRA 026.1		TABELA SEINFRA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %

A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00

B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02

C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36

D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38

TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08
-----------------	--	-------	-------	--------	-------

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49



FON: 493

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		REFORMA DAS PRAÇA CRUZ DO SÉCULO, MUNICÍPIO DE CRATO	DATA : 25/08/2020	BDI : 19,21%	
LOCAL:		RUA DOM MELO, BAIRRO PINTO MADEIRA - CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	08/2020
			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	07/2020
			SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 320,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 160,47	R\$ 320,94
2 INFRAESTRUTURA							R\$ 14.211,38
2.1	CP001	BANCO DE MADEIRA C/ ENCOSTO E C/ ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM	PRÓPRIA	UND	15,00	R\$ 573,26	R\$ 8.598,90
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	5,00	R\$ 20,63	R\$ 103,15
2.3	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	SEINFRA	M2	7,76	R\$ 109,02	R\$ 846,00
2.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	8,60	R\$ 7,38	R\$ 63,47
2.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	8,60	R\$ 31,43	R\$ 270,30
2.6	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	M	64,62	R\$ 67,00	R\$ 4.329,54
3 PINTURA							R\$ 5.051,64
3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,48	R\$ 19,20	R\$ 47,62
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	199,55	R\$ 19,00	R\$ 3.791,45
3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,31	R\$ 35,77	R\$ 368,79
3.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	45,17	R\$ 18,88	R\$ 843,78
4 DIVERSOS							R\$ 538,96
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	485,55	R\$ 1,11	R\$ 538,96
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 20.122,90
VALOR BDI TOTAL (19,21%):							R\$ 3.865,61
VALOR TOTAL:							R\$ 23.988,51

Vinte e Três Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Cinquenta e Um centavos

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaoomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848


Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

OR EMPRESA: JYSS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

PLANO Nº: 494

COMITADO Nº: 01/20



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DAS PRAÇA CRUZ DO SÉCULO, MUNICÍPIO DE CRATO		DATA : 25/08/2020		BDI : 19,21%	
LOCAL:	RUA DOM MELO , BAIRRO PINTO MADEIRA -CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	320,94	1,34%
2	INFRAESTRUTURA	R\$	14.211,36	59,24%
3	PINTURA	R\$	5.051,64	21,06%
4	DIVERSOS	R\$	538,96	2,25%
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$	20.122,90	83,89%
	VALOR BDI TOTAL (19,21%):	R\$	3.865,61	16,11%
	VALOR TOTAL:	R\$	23.988,51	100,00%

Vinte e Três Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Cinquenta e Um centavos

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

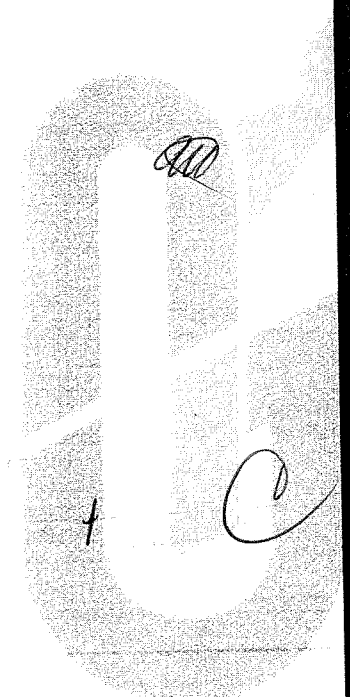



FLS Nº: 495
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DAS PRAÇA CRUZ DO SÉCULO, MUNICÍPIO DE CRATO	DATA:	25/08/2020	BDI: 19,21%	
LOCAL:	RUA DOM MELO, BAIRRO PINTO MADEIRA - CRATO/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC:	2020/08 - Fortaleza	114,10%	08/2020
		SEINFRA:	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
		SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO:	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	07/2020
		SINAPI:	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,76	R\$ 29,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 29,52
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,16	R\$ 33,82
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	R\$ 21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	R\$ 73,98
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	R\$ 1,69
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 130,95
					VALOR:	R\$ 160,47
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 144,73
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	R\$ 15,74
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 160,47
					VALOR BDI (19.21%):	R\$ 30,83
					VALOR COM BDI:	R\$ 191,30
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 320,94


2.1. CP001 - BANCO DE MADEIRA C/ ENCOSTO E C/ ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM (UND)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,28	R\$ 8,14
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,28	R\$ 16,28
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,10	R\$ 10,05
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,16	R\$ 20,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 54,63
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17480	CHAPA DE AÇO 10MM	SEINFRA	KG	35,79600000	6,21	R\$ 222,29
4331	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8" COMPRIMENTO 2 1/4"	SEINFRA	UND	10,00000000	2,88	R\$ 28,80
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,05570000	2160,00	R\$ 120,31
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 371,40
SERVIÇOS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,02000000	362,50	R\$ 7,25
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	SEINFRA	M3	0,02000000	43,25	R\$ 0,86
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,68000000	35,77	R\$ 23,81
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,46000000	19,20	R\$ 66,42
C1694	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,02000000	128,76	R\$ 2,58
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 100,72
					VALOR:	R\$ 526,75

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
grlocacaomaquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Handwritten signatures and initials: "AW", "C", "1"



PROPOSTA Nº: 496
 DATA: 10/03/2020

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	526,79
VALOR ENCARGOS:	R\$	46,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	573,28
VALOR BDI (19.21%):	R\$	110,12
VALOR COM BDI:	R\$	683,38
QUANTIDADE:	R\$	15,00
VALOR TOTAL:	R\$	8.598,90

2.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,18000000	20,10	R\$ 3,62
12543	SERVENTE	H	0,36000000	14,76	R\$ 5,31
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 8,93
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,00000000	11,27	R\$ 11,27
TOTAL MATERIAL:					R\$ 11,27
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	433,18	R\$ 0,43
TOTAL SERVICIO:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 20,63
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,79
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 4,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,63
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 3,96
VALOR COM BDI:					R\$ 24,59
QUANTIDADE:					R\$ 5,00
VALOR TOTAL:					R\$ 103,15

2.3. C1864 - PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,60000000	20,10	R\$ 32,16
12543	SERVENTE	H	1,25000000	14,76	R\$ 18,45
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 50,61
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,06000000	55,00	R\$ 3,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,35000000	0,46	R\$ 2,46
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,08100000	650,00	R\$ 52,65
TOTAL MATERIAL:					R\$ 58,41
VALOR:					R\$ 109,02
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 82,03
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 26,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 109,02
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 20,94
VALOR COM BDI:					R\$ 129,96
QUANTIDADE:					R\$ 7,76
VALOR TOTAL:					R\$ 846,00

2.4. C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAS E EQUIPAMENTOS EIBELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49



FLS Nº: 492
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,50000000	14,76	R\$ 7,38
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 7,38
VALOR:					R\$ 7,38
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3,44
VALOR ENCARGOS (114,23%):					R\$ 3,94
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,38
VALOR BDI (19,21%):					R\$ 1,42
VALOR COM BDI:					R\$ 8,80
QUANTIDADE:					R\$ 8,60
VALOR TOTAL:					R\$ 63,47

2.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	1,00000000	20,10	R\$ 20,10
12543	SERVENTE	H	0,50000000	14,76	R\$ 7,38
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 27,48

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,06000000	55,00	R\$ 3,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,42000000	0,46	R\$ 0,65
TOTAL MATERIAL:					R\$ 3,95
VALOR:					R\$ 31,43
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,77
VALOR ENCARGOS (114,23%):					R\$ 14,66
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,43
VALOR BDI (19,21%):					R\$ 6,04
VALOR COM BDI:					R\$ 37,47
QUANTIDADE:					R\$ 8,60
VALOR TOTAL:					R\$ 270,30

2.6. C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2"	M	1,00000000	67,00	R\$ 67,00
TOTAL MATERIAL:					R\$ 67,00
VALOR:					R\$ 67,00
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 67,00
VALOR ENCARGOS:					R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 67,00
VALOR BDI (19,21%):					R\$ 12,87
VALOR COM BDI:					R\$ 79,87
QUANTIDADE:					R\$ 64,62
VALOR TOTAL:					R\$ 4.328,54

3.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,28	R\$ 5,70
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,12	R\$ 8,05
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 13,75

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAS E SERVIÇOS SIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

(Handwritten signatures and initials)



FLS Nº 498

VERSÃO 2.0

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,78 R\$ 0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46 R\$ 3,43
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,89 R\$ 1,28
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55 R\$ 0,22
TOTAL MATERIAL:					R\$ 5,44
VALOR:					R\$ 19,20
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 11,86
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 7,34
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,20
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 3,69
VALOR COM BDI:					R\$ 22,89
QUANTIDADE:					R\$ 2,48
VALOR TOTAL:					R\$ 47,62

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,28 R\$ 5,70
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,39 R\$ 7,76
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 13,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,78 R\$ 0,64
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,37 R\$ 0,09
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,12 R\$ 1,93
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,96 R\$ 2,88
TOTAL MATERIAL:					R\$ 5,54
VALOR:					R\$ 19,00
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 11,82
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 7,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,00
VALOR BDI (19.21%):					R\$ 3,65
VALOR COM BDI:					R\$ 22,65
QUANTIDADE:					R\$ 199,55
VALOR TOTAL:					R\$ 3.791,45

3.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,28 R\$ 13,02
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,12 R\$ 16,10
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 29,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,78 R\$ 0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46 R\$ 3,43
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,32 R\$ 0,40
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,34 R\$ 2,44
TOTAL MATERIAL:					R\$ 6,65
VALOR:					R\$ 35,77
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 20,24

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAS E EQUIPAMENTOS SIRELI - ME
CNPJ: 21.068.248/0001-49



EMPRESA: **LOCAÇÃO DE MÁQUINAS**
P.L.S. Nº: **499**
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS (114.23%):	R\$	15,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	35,77
VALOR BDI (19.21%):	R\$	6,87
VALOR COM BDI:	R\$	42,64
QUANTIDADE:	R\$	10,31
VALOR TOTAL:	R\$	388,79

3.4. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,12	R\$ 10,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,76	R\$ 5,90
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 15,96
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	3,87	R\$ 0,19
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,00	R\$ 2,52
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,71
VALOR:						R\$ 18,68
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):						R\$ 8,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,68
VALOR BDI (19.21%):						R\$ 3,59
VALOR COM BDI:						R\$ 22,27
QUANTIDADE:						R\$ 45,17
VALOR TOTAL:						R\$ 843,78

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,76	R\$ 1,11
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 1,11
VALOR:						R\$ 1,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,52
VALOR ENCARGOS (114.23%):						R\$ 0,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,11
VALOR BDI (19.21%):						R\$ 0,21
VALOR COM BDI:						R\$ 1,32
QUANTIDADE:						R\$ 485,55
VALOR TOTAL:						R\$ 538,96

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

OR EMPREHEIMENTOS PEREIRA - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

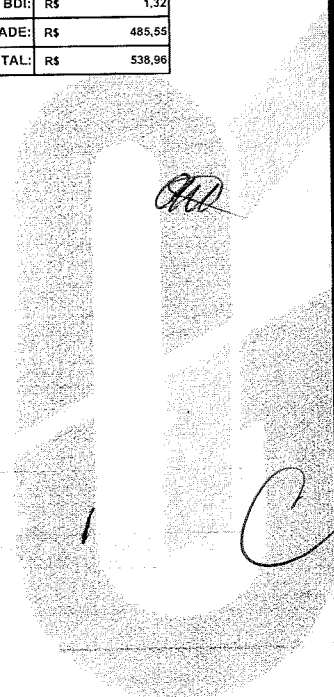



PLANO Nº: 500
COMUNICADO Nº 4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	REFORMA DAS PRAÇA CRUZEIRO DO SÉCULO, MUNICÍPIO DE CRATO	DATA: 25/08/2020	BDI: 19,21%	
LOCAL:	RUA DOM MELO, BAIRRO PINTO MADEIRA - CRATO/CE	FORTE	VERSAO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10% - 08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% - 12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13% - 47,88% - 08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
			100,00	100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 320,94	R\$ 320,94	R\$ 320,94
			100,00	100,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.211,36	R\$ 14.211,36	R\$ 14.211,36
			100,00	100,00
3	PINTURA	R\$ 5.051,64	R\$ 5.051,64	R\$ 5.051,64
			100,00	100,00
4	DIVERSOS	R\$ 538,96	R\$ 538,96	R\$ 538,96
			100,00	100,00
VALOR TOTAL S/BDI:		R\$ 20.122,90	R\$ 20.122,90	R\$ 20.122,90
			100,00	100,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 3.865,61	R\$ 3.865,61	R\$ 3.865,61
			100,00	100,00
TOTAL SIMPLES C/BDI:		R\$ 23.988,51	R\$ 23.988,51	R\$ 23.988,51
TOTAL ACUMULADO C/BDI:		R\$ 23.988,51	R\$ 23.988,51	R\$ 23.988,51

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce


grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPREHEITADO EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

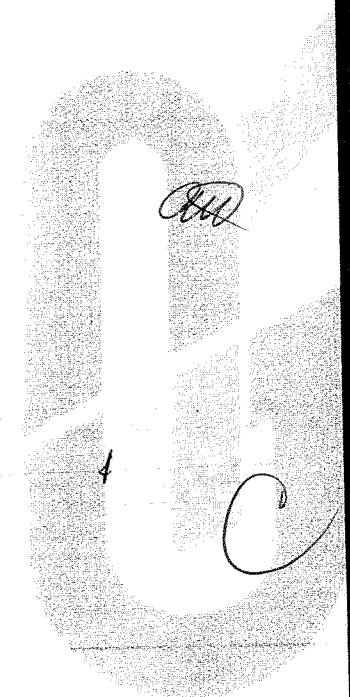



PLANO: Sol
 1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DAS PRAÇA CRUZ DO SÉCULO, MUNICÍPIO DE CRATO	DATA : 25/08/2020	BDI : 19,21%			
LOCAL:	RUA DOM MELO , BAIRRO PINTO MADEIRA -CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA SEINFRA 026.1		TABELA SEINFRA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %

A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00

B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02

C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36

D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38

TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08
-----------------	--	-------	-------	--------	-------

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848


Cnpj: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio

GR EMPRESAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49

Handwritten signature

Handwritten signature



FLB Nº: 502
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	REFORMA DAS PRAÇA CRUZ DO SÉCULO, MUNICÍPIO DE CRATO	DATA : 25/08/2020	BDI : 19,21%			
LOCAL:	RUA DOM MELO , BAIRRO PINTO MADEIRA -CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	% c/ CPRB
	Despesas Indiretas	4,56
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Risco	0,97

	Benefício	6,96
S + G	Seguro e Garantia	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	6,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (50% de 5% -> 2,5%)	2,50
	CPRB	0,00

	BDI =	19,21%
--	--------------	---------------

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

Gilberto Pereira Sampaio

GR EMPRESAS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

