





**PREFEITURA DO
CRATO**



PREVICRATO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CRATO




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

	<p>PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.08.24.4</p>
<p style="text-align: center;">ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO GOVERNO MUNICIPAL</p> <p>CNPJ: 07.587.975/0001-07. Largo Júlio Saraiva, S/N°, Centro. CEP: 63.100-000 - Crato/ CE</p>	<p>UNIDADE GESTORA: Fundo de Previdência Social do Município de Crato-CE.</p>
<p>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE - PREVICRATO.</p>	

O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, através do Fundo de Previdência Social do Município, na pessoa do seu Ordenador de Despesas, o Senhor **ANTÔNIO DE PÁDUA AMADOR DE ALBUQUERQUE**, designado por meio da **PORTARIA N° 0107019/2021 - GP**, de 01 de julho de 2021, para exercer o cargo de provimento em comissão de Presidente do PREVICRATO, e por sua vez Gestor do citado Órgão Orçamentário. Após deliberar acerca de todos os sucessivos atos praticados durante todo o transcorrer do processo administrativo de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.08.24.4**, com o objetivo da contratação do objeto acima citado, e, tendo em vista, haver a Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela **PORTARIA N° 0501002/2021 - GP**, de 05 de janeiro de 2021, composta pelos servidores: VALÉRIA DO CARMO MOURA - (Pregoeira Oficial), TÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - (Membro) e CHARLES ANTÔNIO DÓRIA DO NASCIMENTO - (Membro), ter garantido durante todo o procedimento licitatório a fiel observância ao princípio constitucional da Isonomia, a fim de proporcionar iguais condições de disputa a todos os interessados, onde se pode verificar também que o mesmo foi processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos, potencializando assim o caráter competitivo do certame, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública municipal. Por assim ser, fica claro, inequívoco e explícito que inexistem dúvidas, ressalvas ou entrelinhas a respeito da legalidade dos atos praticados no certame licitatório em questão, tanto na sua fase interna quanto na sua fase externa, portanto, eu, **ANTÔNIO DE PÁDUA AMADOR DE ALBUQUERQUE**, Ordenadora de Despesas do Fundo de Previdência Social do Município, no exercício das minhas atribuições legais, conforme o inciso XXII dos art. 4º, da Lei Federal N° 10.520/2002, dou total fé aos atos da Comissão de Pregão, para tanto, venho através do presente termo, **HOMOLOGAR** o processo acima citado para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Ao setor de Licitação para que se efetue a elaboração dos contratos dos adjudicatários, nos moldes das propostas de preço e no termo de

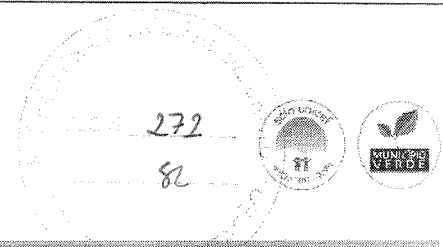

adjudicação, parte integrante e complementar do processo de Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.08.24.4** e ainda, conforme empresas e valores abaixo transcritos:

ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA, com endereço na Av. Francisco Sá, 2829, Carlito Pamplona, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ N° 05.502.243/0001-41.

LOTE ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	FAIXA ADESIVA DE PORTA E PAREDE DE VIDRO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA PARA PORTA E PAREDE DE VIDRO CONTÍNUA, DE 120 MILÍMETROS DE ALTURA, CONFECCIONADA A PARTIR DE VINIL ADESIVO 3M DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO. INSTALAÇÃO A UMA ALTURA ENTRE 0,90 E 1,00 METRO DO PISO ACABADO. FAIXAS CONTÍNUAS OPCIONAIS A SEREM INSTALADAS A UMA ALTURA ENTRE 0,10 E 0,30 METRO E ENTRE 1,30 E 1,40 METRO DO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 6.11.2.13 E FIGURA 86 DA ABNT NBR 9050:2015.	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	16	193,50	3.096,00
2	MAPA DE LOCALIZAÇÃO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MURAL DE 1 FACE, MED. 992 X 992 MM, COMPOSTO POR MOLDURAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO, CORTADAS EM ÂNGULO DE 45°, DE MEDIDAS UNIFORMES, SENDO 2,5 MILÍMETROS DE LARGURA FRONTAL, 25 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE E 12,5 MILÍMETROS DE LARGURA DE FUNDO. CHAPAS FRONTAIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 3 MM DE ESPESSURA, FIXADAS NAS MOLDURAS DE ALUMÍNIO ATRAVÉS DE FITA MAGNÉTICA. PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE VINIL ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DO ENCAIXE DAS CANTONEIRAS EM PARAFUSOS PREVIAMENTE APERTADOS CONTRA A PAREDE, DE FORMA A FACILITAR A MUDANÇA DO MURAL PARA AMBIENTES DIVERSOS. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS DESCRITAS ACIMA.	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	1	3.657,00	3.657,00
3	MAPA TÁTIL. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL, MEDINDO 50 X 50 CM, CONFECCIONADO A PARTIR DE CHAPA DE ACRÍLICO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	2	4.789,00	9.578,00



273
R




	<p>9050:2015, FIXADA SOBRE CHAPA DE MDF DE 25 MILÍMETROS DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. INFORMAÇÕES DOS AMBIENTES EM CAIXA ALTA E ALTO RELEVO, CONFORME ITENS 5.2.9.2.1 E 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, POR MEIO DO RECORTE ELETRÔNICO DE CHAPA DE ABS PRETO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, DE 0,8 A 1,2 MILÍMETRO DE ESPESSURA/RELEVO, CONFORME LETRA B DO ITEM 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. INFORMAÇÕES EM BRAILLE POR MEIO DE ESFERAS, CONFORME ITEM 5.2.9.2.4 DA ABNT NBR 9050:2015. ESTRUTURA INFERIOR TIPO TOTEM EM TUBO DE PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO, DE 60 MILÍMETROS DE DIÂMETRO E COM PAREDE DE 3 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FIXAÇÃO NO PISO POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS TIPO PARABOLT. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS DESCRITAS ACIMA</p>					
4	<p>PAINEL INTERCAMBIÁVEL DE RECEPÇÃO. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 2000 X 1180 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA AMBIENTES EXTERNOS POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE PAPEL IMPRESSO (LOCALIZADO ENTRE O PERFIL DE ALUMÍNIO E A CAPA ANTIRREFLEXO) DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	1	12.045,00	12.045,00



PREFEITURA DO
CRATO





PREVICRATO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CRATO



5	<p>PISO TÁTIL DE BORRACHA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA, CADA PLACA MEDINDO 25 X 25 CM. DETECTÁVEL PELO CONTRASTE TÁTIL, POR MEIO DE RELEVOS, CONFORME TABELAS 4 E 5 DA ABNT NBR 9050:2015, E PELO CONTRASTE VISUAL, DE LUMINÂNCIA COM A SUPERFÍCIE ADJACENTE, EM CONDIÇÕES SECAS E MOLHADAS, CONFORME ITEM 5.2.9.1.1 E TABELA 2 DA ABNT NBR 9050:2015. PISO TÁTIL DE ALERTA A SER UTILIZADO PARA: INFORMAR À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE DESNÍVEIS OU SITUAÇÕES DE RISCO PERMANENTE, COMO OBJETOS SUSPENSOS NÃO DETECTÁVEIS PELA BENGALA LONGA; ORIENTAR O POSICIONAMENTO ADEQUADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL PARA O USO DE EQUIPAMENTOS, COMO ELEVADORES, EQUIPAMENTOS DE AUTOATENDIMENTO OU SERVIÇOS; INFORMAR AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO OU OPÇÕES DE PERCURSOS; INDICAR O INÍCIO E O TÉRMINO DE DEGRAUS, ESCADAS E RAMPAS; INDICAR A EXISTÊNCIA DE PATAMARES NAS ESCADAS E RAMPAS; E INDICAR AS TRAVESSIAS DE PEDESTRES. CONSISTE EM UM CONJUNTO DE RELEVOS TRONCO-CÔNICOS, CONFORME TABELA 4 E FIGURA 62 DA ABNT NBR 9050:2015. PISO TÁTIL DIRECIONAL A SER UTILIZADO NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO DAS PESSOAS, QUANDO DA AUSÊNCIA OU DESCONTINUIDADE DE LINHA-GUIA IDENTIFICÁVEL, EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, PARA INDICAR CAMINHOS PREFERENCIAIS DE CIRCULAÇÃO. CONSISTE EM RELEVOS LINEARES, REGULARMENTE DISPOSTOS, CONFORME TABELA 5 E FIGURA 63 DA ABNT NBR 9050:2015.</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	466	118,70	55.314,20
6	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL AUDITÓRIO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 400 X 1000 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPAS DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	1	2.336,00	2.336,00






275
R




	<p>PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.</p>					
7	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL DE PORTA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 341 X 125 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA AMBIENTES EXTERNOS POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE PAPEL IMPRESSO (LOCALIZADO ENTRE O PERFIL DE ALUMÍNIO E A CAPA ANTIREFLEXO) DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	17	1.415,00	24.055,00
8	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL EDUCATIVA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 187 X 187 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	12	578,00	6.936,00


9



	<p>FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA</p>					
9	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL ELEVADOR A. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 156 X 210 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015.</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	3	719,00	2.157,00
10	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL ELEVADOR B. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 300 X 500 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	3	896,00	2.688,00



	REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.					
11	PLACA INTERCAMBIÁVEL FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 310 X 156 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM A BASE DA PLACA A 1,80 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5 DA ABNT NBR 13434-1. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO FOTOLUMINESCENTE, CONFORME ITEM 4.1.1.2 DA ABNT NBR 13434-1. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	25	300,00	7.500,00
12	PLACA INTERCAMBIÁVEL PICTOGRAMA BANDEIRA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 187 X 187 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	8	300,00	2.400,00



	USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 2 FACES E DE FIXAÇÃO PERPENDICULAR À PAREDE. INSTALAÇÃO ACIMA PELO MENOS 2,10 METROS DO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.2.8.2.3 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 20 MM DE LARGURA FRONTAL E DE 5 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA AMBIENTES EXTERNOS POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.					
13	PLACA INTERCAMBIÁVEL PICTOGRAMA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 187 X 187 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	11	736,00	8.096,00
14	PLACA INTERCAMBIÁVEL TÁTIL DE PORTA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	26	813,00	21.138,00




279
R



	<p>PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 341 X 93 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM A BASE DA PLACA A 1,20 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS AMBIENTES EM CAIXA ALTA E ALTO RELEVO SOBRE A CAPA ANTIRREFLEXO, CONFORME ITENS 5.2.9.2.1 E 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, POR MEIO DO RECORTE ELETRÔNICO DE CHAPA DE ABS PRETO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR9050:2015, DE 0,8 A 1,2 MILÍMETRO DE ESPESSURA/RELEVO, CONFORME LETRA B DO ITEM 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. INFORMAÇÕES EM BRAILLE, CONFORME ITEM 5.2.9.2.4 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.</p>					
15	<p>PLACA TÁTIL PARA CORRIMÃO. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, MEDINDO 100 X 30 MILÍMETROS, COMPOSTA POR CHAPA DE ALUMÍNIO DE 1 MILÍMETRO DE ESPESSURA, COM INFORMAÇÕES EM BRAILLE E EM ALTO RELEVO, CONFORME ITEM 5.2.9.2.4 DA ABNT NBR 9050:2015. INSTALAÇÃO POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO HORIZONTAL DO CORRIMÃO, CONFORME FIGURA 60 - B E ITEM 5.4.3 DA ABNT NBR 9050:2015.</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	16	100,00	1.600,00
16	<p>SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS ISOLADOS E DEGRAUS DE ESCADAS, MEDINDO 65 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE A BORDA DO DEGRAU E 22 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE O ESPELHO DO DEGRAU. CONFECCIONADO A PARTIR DE PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SUPERFÍCIES COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, MESMO EM AMBIENTES ÚMIDOS. PARTE SUPERIOR E FRONTAL COM LÂMINAS DE POLICARBONATO FOTOLUMINESCENTE E ANTIDERRAPANTE DE</p>	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	64	217,00	13.888,00



	0,3 MILÍMETRO DE ESPESSURA, MEDINDO 44 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE A BORDA DO DEGRAU E 15 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE O ESPELHO DO DEGRAU, COM VISUALIZAÇÃO ASSEGURADA MESMO EM CASO DE CORTE OU FALHA DE ENERGIA, CONFORME ITEM 5.4.4 DA ABNT NBR 9050:2015. INSTALAÇÃO POR MEIO DE ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS.					
17	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA PCR. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO A PESSOAS COM CADEIRAS DE RODAS EM ÁREAS DE ESPERA, AUDITÓRIOS E ÁREAS DE RESGATE, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 5.5.2.2 DA NBR 9050:2015; FABRICADA EM VINIL AUTOADESIVO OU LAMINADO ELASTOPLÁSTICO COM BORDAS PROTEGIDAS E 2MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES: 120CM X 80CM. EM ÁREAS COM REVESTIMENTO EM CARPETE PODEM SER DEMANDADOS OUTROS MATERIAIS CONSTRUTIVOS.	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	2	826,00	1.652,00
18	TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES, MED. 1500 X 6000 MM, COMPOSTO POR COLUNAS LATERAIS EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDOS POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO E DE FORMATO ELÍPTICO, COM PELO MENOS 2 MILÍMETROS DE ESPESSURA DE PAREDE. PARTE FRONTAL DO TOTEM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) OU ACRÍLICO DE 3 MILÍMETROS DE ESPESSURA. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO: CHUMBAÇÃO NO SOLO. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS DESCRITAS ACIMA.	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	1	35.000,00	35.000,00
19	TOTEM INTERCAMBIÁVEL DE PAVIMENTO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 660 X 1480 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROÇÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E EM CONTATO COM O SOLO POR MEIO DE RODÍZIOS OU PINOS DE AÇO DE ALTURA REGULÁVEL. COLUNAS LATERAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO DE FORMATO QUADRADO, COM 80 MM DE LARGURA FRONTAL, 80 MM DE LARGURA LATERAL E PELO MENOS 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PARTE INFERIOR DO TOTEM EM	SERVIÇO	ALUMIPLACAS	2	13.690,00	27.380,00




PREFEITURA DO
CRATO



PREVICRATO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CRATO

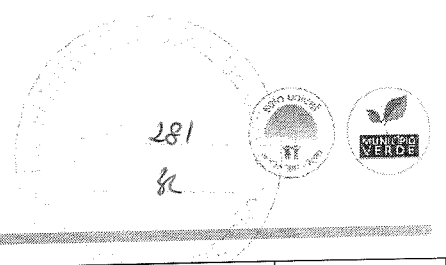

<p>CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) OU ACRÍLICO DE 3 MM DE ESPESSURA. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA</p>					
VALOR TOTAL					240.516,20

VALOR TOTAL DA HOMOLOGAÇÃO: R\$ 240.516,20 (duzentos e quarenta mil quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)

Crato/CE, 04 de janeiro de 2022.

Antonio de Pádua Amador de Albuquerque
Antonio de Pádua Amador de Albuquerque
 Presidente do PREVICRATO